

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Нео Агро» є офіційним дилером заводу **DIECI – Італія** на території України і забезпечує постачання, установку і налаштування обладнання, постачання запасних і витратних матеріалів, а також виконує гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування. Все устаткування забезпечується необхідними документами відповідно до стандартів України. Надається документація і сервісна література українською і (або) російською мовою.

Телескопічний навантажувач DIECI Mini Agri 25.6



Телескопічний навантажувач Міні Агрі сьогодні використовують не тільки в будівництві. Їх область застосування досить широка. Вона також охоплює складську діяльність, комунальне і сільське господарство. Це відбувається завдяки таким унікальним властивостям телескопічного навантажувача Mini Agri:

- велика робоча зона;
- компактні розміри техніки;
- мобільність;
- універсальність обладнання.

Стріла телескопічного навантажувача працює в набагато більш широких діапазонах простору, ніж органи фронтальних конкурентів. Приганяти і встановлювати баштовий кран на невеликому будівництві нерентабельно. Телескопічний навантажувач набагато зручніше і економніше. Він може займатися іншою роботою на об'єкті, а в разі необхідності, підсобити, піднявши або транспортуючи необхідний вантаж.



Mini Agri 25.6 від DIECI - це:

- Максимальна вантажопідйомність, кг 2 500
- Максимальна висота підйому, м 5,78
- Максимальний виліт стріли по горизонталі, м 3,25


Довжина стріли в складеному стані, як правило, не перевищує довжини всієї машини. У моделі Mini Agri 25.6 DIECI максимальна висота підйому становить 5,8 м. Телескопічний навантажувач досить компактний для роботи в місті, та й бездоріжжя йому не перешкода. Повнопривідне шасі забезпечує високу прохідність і маневреність машини на будь-якій місцевості.

Ківш, відвал, платформа, гаки, вила, захоплення - далеко не повний список змінного обладнання для телескопічного навантажувача. Він може бути адаптований майже під будь-який вид діяльності, будь то ремонт міського освітлення, укладання труб на прокатному заводі або підйом вантажів на будівництві.

Крім вищеописаних властивостей, варто відзначити, що телескопічні навантажувачі досить легкі в зверненні, адже більшість маніпуляцій оператор здійснює джойстиком. Простота в управлінні дозволяє виконувати швидко будь-яку роботу. Місце роботи оператора зручне і безпечне, приладова панель перебувати в зручній доступності, а завдяки склінню кабіни і наявності дзеркал гарантований хороший огляд.

Технічні характеристики

Вантажопідйомність	До 2600 кг.
Висота підйому	До 5,78 м.
Максимальний виліт стріли по горизонталі, м	3,25
Максимальна швидкість	30 км/год
Двигун	Kubota, 3,33л., 74 к.с., Tier 4
Потужність гідравлічного насоса	80 л/хв
Стандартні шини	12×16,5
Кліренс	27 см
Довжина	4,12 м.
Ширина	1,85 м.
Висота кабіни	1,95 м.
Загальна вага без вантажу	4900 кг
Кут наведення вил	129°
Сила відриву, даН	5 700
Сила тяги, даН	4 400
Кондиціонер (опція)	Включено
Захист лобового скла (опція)	Включено

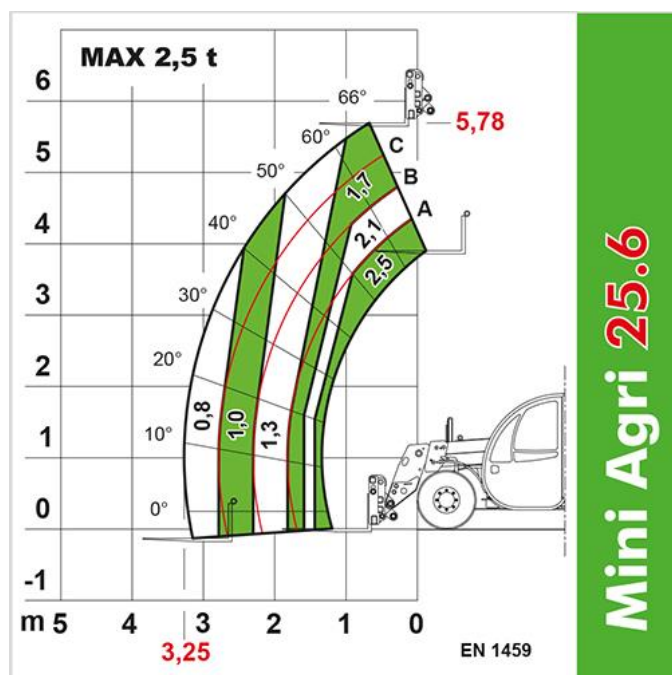

*Включено – Фіксована контр пластина (Палетні вила) з плаваючими вилами 120 x 45 довжина = 1,200 мм

Вартість: 55 900,00 євро з ПДВ

Додаткове обладнання:

Ківш для легких матеріалів (макс. Питома вага 0,8 т / м³) 0.90 м³ стандарт SAE (шир. 1,78м). – 1 240 Євро з ПДВ